

12 **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

21 Anmeldenummer: 82106567.9

22 Anmeldetag: 21.07.82

51 Int. Cl.<sup>3</sup>: **C 08 J 9/28**  
**D 01 D 5/24, B 01 D 13/04**  
**B 01 D 31/00, G 03 C 1/78**  
**G 01 N 33/52, A 61 L 15/03**

30 Priorität: 28.07.81 DE 3129745

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung:  
09.02.83 Patentblatt 83/6

84 Benannte Vertragsstaaten:  
BE CH DE FR GB IT LI NL SE

71 Anmelder: HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT  
Postfach 80 03 20  
D-6230 Frankfurt/Main 80(DE)

72 Erfinder: Walch, Axel, Dr.  
Hans-Sachs-Strasse 5  
D-6000 Frankfurt/M.(DE)

72 Erfinder: Seifried, Walter, Dr.  
Am Güldenplan 9  
D-6200 Wiesbaden 1(DE)

72 Erfinder: Michel, Wolfgang  
Am Hohen Stein 24  
D-6200 Wiesbaden 1(DE)

72 Erfinder: Kuhls, Jürgen, Dr.  
Unghausen 16a  
D-8263 Burghausen(DE)

72 Erfinder: Wildhardt, Jürgen  
Am Birnbusch 14  
D-6274 Hünstetten(DE)


54 Offenporig-mikroporös ausgebildeter Formkörper mit inhärenter latenter Strukturumwandelbarkeit.

57 Die Erfindung betrifft Formkörper offenerporiger Struktur auf Basis eines Copolymerisates, das aus copolymerisiertem fluoriertem Olefin, copolymerisiertem Vinylacetat und gegebenenfalls copolymerisiertem Olefin aufgebaut ist, wobei die Acetatgruppen des Copolymerisates gegebenenfalls zu OH-Gruppen verseift sein können. Die Formkörper besitzen inhärente latente Strukturumwandelbarkeit sowie effektive Poren eines Durchmessers im Bereich von 0,002 bis 10 µm.

Die Erfindung umfaßt ferner Verfahren zur Herstellung der bezeichneten Formkörper sowie Verfahren zu deren Strukturumwandlung.

Die Erfindung betrifft ferner die Verwendung erfindungsgemäßer Formkörper.

**BILD 1**

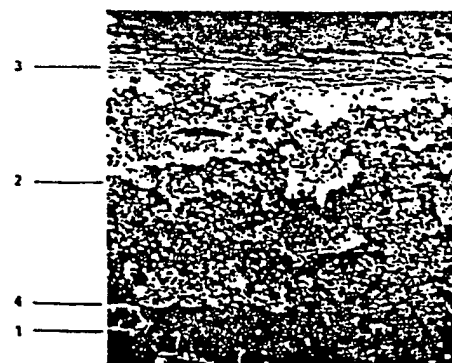

EP 0 071 169 A2

H O E C H S T   A K T I E N G E S E L L S C H A F T  
KALLE Niederlassung der Hoechst AG

Hoe 81/K 041

- 1 -

19. Juli 1982  
WLJ-Dr.Wa-gv

OFFENPORIG-MIKROPORÖS AUSGEBILDETER FORMKÖRPER MIT IN-  
HÄRENTER LATENTER STRUKTURUMWANDELBARKEIT

Die Erfindung betrifft offenporig-mikroporös ausgebildete  
5 Formkörper mit inhärenter latenter Strukturumwandelbar-  
keit, Verfahren zu ihrer Herstellung sowie Verfahren zur  
Umwandlung ihrer Struktur.

Die Erfindung umfaßt auch besondere Verwendungen der  
10 Formkörper.

Die Bezeichnung "Formkörper" soll im Rahmen der vorlie-  
genden Erfindungsbeschreibung und der Ansprüche Folien  
sowie rohrförmige Gebilde, wie Schläuche sowie Hohlfäden  
15 (Kapillaren), umfassen. Definitionsgemäß umfaßt die  
Bezeichnung "Formkörper" auch Beschichtungen.

Unter mikroporösen Formkörpern sind im Rahmen der vor-  
liegenden Erfindungsbeschreibung und der Ansprüche Form-  
20 körper zu verstehen, die effektive Poren der angegebenen  
Größe besitzen. Die erfindungsgemäßen offenporig-mikro-  
porösen Formkörper werden nachfolgend kurz als "offen-  
porige Formkörper" bezeichnet.

Erfindungsgemäße Formkörper werden auch als Zwischener-  
25 zeugnis bezeichnet.

Es sind offenporig-mikroporöse Kunststofffolien bekannt,  
beispielsweise solche aus Polyamid, Polysulfon oder Poly-  
vinylidenfluorid (US-PS 3,615,024), die nach dem so ge-  
30 nannten Phaseninversionsverfahren durch Gießen einer  
Kunststofflösung zu einem flüssigen Film und anschlie-

H O E C H S T   A K T I E N G E S E L L S C H A F T  
K A L L E   N i e d e r l a s s u n g   d e r   H o e c h s t   A G

- 2 -

5        B e m e r k u n g   K o a g u l i e r e n   d e s   i m   f l ü s s i g e n   F i l m   g e l ö s t e n   K u n s t -  
s t o f f e s   u n t e r   A u s b i l d u n g   e i n e s   f o r m b e s t ä n d i g e n   m i k r o -  
p o r ö s e n   K u n s t s t o f f f i l m e s   h e r g e s t e l l t   s i n d .   D i e   b e k a n n t e n  
F o l i e n   s i n d   b e f ä h i g t ,   i n   i h r e n   P o r e n   F l ü s s i g k e i t   a u f z u -  
n e h m e n .

10       D i e   b e k a n n t e n   m i k r o p o r ö s e n   F o l i e n   s i n d   d u r c h   S t r u k t u r u m -  
w a n d l u n g   j e d o c h   n u r   u n b e f r i e d i g e n d   i n   p h y s i k a l i s c h   b z w .  
o p t i s c h   p r a k t i s c h   h o m o g e n e n   u n d   t r a n s p a r e n t e n   Z u s t a n d  
15       ü b e r f ü h r b a r ,   w e i l   d i e s e   n i c h t   s p o n t a n ,   d . h .   i n n e r h a l b  
e i n e s   s e h r   k u r z e n   Z e i t r a u m e s   d u r c h f ü h r b a r   i s t ,   b z w .   d e r  
T e m p e r a t u r b e r e i c h ,   i n   d e m   d i e   S t r u k t u r u m w a n d l u n g  
s t a t t f i n d e t ,   u n v o r t e i l h a f t   b r e i t   i s t .  
U n t e r   d e m   e i n g e t r a g e n e n   W a r e n z e i c h e n   P o r o p l a s t i c <sup>R</sup>   i s t  
15       e i n e   F o l i e   a u f   B a s i s   v o n   C e l l u l o s e t r i a c e t a t   i m   H a n d e l ,  
d i e   F l ü s s i g k e i t   a u f z u n e h m e n   v e r m a g .

20       I n f o l g e   i h r e r   e x t r e m   g e r i n g e n   P o r e n g r ö ß e   i s t   d i e   i m   H a n -  
d e l   b e f i n d l i c h e   F o l i e   t r a n s p a r e n t .   D i e   P o r e n s t r u k t u r   d e r  
F o l i e   b r i c h t   i n f o l g e   S c h r u m p f u n g   d e r   F o l i e   i r r e v e r s i b e l  
z u s a m m e n ,   w e n n   d i e   F l ü s s i g k e i t   e n t h a l t e n d e   F o l i e   a u s -  
t r o c k n e t ;   s i e   l ä ß t   s i c h   d a n n   n i c h t   m e h r   r e h y d r a t i s i e r e n  
u n d   a b s o r b i e r t   a u c h   k e i n e   F l ü s s i g k e i t   m e h r .

25       D e r   E r f i n d u n g   l i e g t   d i e   A u f g a b e   z u g r u n d e ,   o f f e n p ö r i g   a u f -  
g e b a u t e ,   s t r u k t u r b e d i n g t   w e i ß e ,   F o r m k ö r p e r   v o r z u s c h l a g e n ,  
d e r e n   S t r u k t u r   e r h a l t e n   b l e i b t ,   w e n n   d e r e n   P o r e n   m i t  
F l ü s s i g k e i t   b e l a d e n   u n d   s i e   a n s c h l i e s s e n d   g e t r o c k n e t   w e r -  
d e n   u n d   d i e   d u r c h   g e z i e l t   a b s t u f f b a r e   U m w a n d l u n g   i h r e r  
30       S t r u k t u r ,   i m   G r e n z f a l l   b i s   z u r   T r a n s p a r e n z ,   l i c h t d u r c h -

H O E C H S T   A K T I E N G E S E L L S C H A F T  
KALLE Niederlassung der Hoechst AG

- 3 -

lässig gemacht werden können, wobei nach Maßgabe zunehmender Lichtdurchlässigkeit im Formkörper infolge Umwandlung seiner Struktur dessen freie Porosität verringert wird, wobei die Strukturumwandlung im Grenzfall bis zur  
5 praktisch physikalischen bzw. optischen Homogenität der Formkörper steigerbar ist und die Strukturumwandlung derselben durch geeignete Maßnahmen innerhalb eines engen Umwandlungsbereiches und in kurzer Zeit durchgeführt werden kann.

10

Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe wird durch die in Anspruch 1 und 2 angegebenen Formkörper gelöst. Besonders vorteilhafte Ausgestaltungen der gegenständlichen Erfindung sind in den auf Anspruch 1 rückbezogenen Unter-  
15 ansprüchen konkretisiert. Die Ansprüche 5 und 6 geben Verfahren zur Herstellung erfindungsgemäßer Formkörper an. Die Ansprüche 10 bis 11 betreffen Verfahren zur Umwandlung der Struktur der gegenständlichen Erfindung nach einem der Ansprüche 1 bis 4. Die Ansprüche 7 bis 9  
20 beziehen sich auf Verwendungen der gegenständlichen Erfindungen nach Anspruch 1 bis 4.

Erfindungsgemäße Formkörper sind als Ausgangsprodukt zur Herstellung von Formkörpern, insbesondere Folien, geeignet, die wenigstens innerhalb diskreter Bereiche praktisch  
25 physikalisch homogen sind bzw. erscheinen, wobei diese Bereiche gegebenenfalls Fluid enthalten. Der flüchtige Anteil des Fluids kann aus den physikalisch praktisch homogenen Bereichen der Formkörper nur durch Permeation  
30 austreten. Die Permeationsdauer hängt dabei von der chemischen Eigenart des flüchtigen Anteils des Fluids ab.

H O E C H S T   A K T I E N G E S E L L S C H A F T  
KALLE Niederlassung der Hoechst AG

- 4 -

- Die Erfindung betrifft ferner die Verwendung einer Folie nach einem der Ansprüche 1 und 2 als beschreibbares oder bedruckbares Flächengebilde, bei dem die auf dieses auf-  
5 gebrachte Schrift oder Information, je nachdem, ob das dazu verwendete flüssige Schreibmaterial je nach Art seines chemischen Aufbaues die Struktur der Folie permanent umwandelt oder nicht, entweder dauerhaft erhalten bleibt oder innerhalb eines bestimmten Zeitraumes nach  
10 Aufbringen der Schrift nicht mehr sichtbar ist. Die Schrift oder die Information kommt dabei durch definiert erzeugte optische Homogenität des Formkörpers zustande. Die Erfindung kann dadurch auch zur Vermittlung indirekter Information genutzt werden (z.B. Kopiervorlagen, Pausvorlagen, lichtbedingte Wirkungen).
- 15 Die erfindungsgemäße Folie bzw. die Wandung des erfindungsgemäßen rohrförmigen Gebildes hat jeweils eine Dicke vorteilhaft im Bereich von 0,5 bis 800  $\mu\text{m}$ .
- 20 Die Folie kann selbsttragend sein oder sich auf einem Trägerflächengebilde, beispielsweise einer streckorientierten Folie aus Polyester oder einer Folie aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid befinden.
- 25 Die Folie bzw. die Wandung des rohrförmigen Gebildes besitzt offenporige Struktur mit Poren von effektivem Durchmesser im Bereich von 0,002 bis 10  $\mu\text{m}$ .  
Die Folie bzw. die Wandung des rohrförmigen Gebildes kann auch anisotrop-porös ausgebildet sein.

H O E C H S T   A K T I E N G E S E L L S C H A F T  
KALLE   Niederlassung der Hoechst AG

- 5 -

Die Formkörper sind infolge ihrer angegebenen Struktur bei Tageslicht weiß.

Chemisch-stofflich sind die Formkörper dadurch charakterisiert, daß sie zu wenigstens 70 Gew.-% aus filmbildendem, synthetischem Copolymerisat (1) bestehen, das zu 20 bis 80 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht desselben, aus copolymerisiertem fluoriertem Olefin, bevorzugt copolymerisiertem fluoriertem Ethylen oder  
10 copolymerisiertem fluoriertem Propylen, insbesondere jedoch aus copolymerisiertem perfluoriertem Ethylen, zu 0 bis 40 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht des Copolymerisats, aus copolymerisiertem Olefin, bevorzugt copolymerisiertem Ethylen oder copolymerisiertem Propylen  
15 und zu 80 bis 20 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht des Copolymerisats, aus copolymerisiertem Vinylacetat aufgebaut ist, wobei wenigstens 5 Gew.-%, vorzugsweise mehr als 80 Gew.-%, der Acetatgruppen im angegebenen Copolymerisat, bezogen auf deren Gesamtmenge in diesem,  
20 nach erfolgter Copolymerisation der bezeichneten Comonomeren zum angegebenen Copolymerisat durch Verseifung derselben in OH-Gruppen umgewandelt sind. Definitionsgemäß werden unter Copolymerisat auch Blockcopolymerisate oder Mischungen derselben verstanden.

25

Der Formkörper kann bis zu 30 Gew.%, bezogen auf sein Gesamtgewicht, Polymerisate enthalten, die sich von den ihn im wesentlichen aufbauenden bezeichneten Copolymerisaten bezüglich ihres qualitativen chemischen Aufbaus  
30 unterscheiden, wie bspw. Polyvinylidenfluorid, polares

H O E C H S T   A K T I E N G E S E L L S C H A F T  
KALLE   Niederlassung der Hoechst AG

- 6 -

Polyolefin oder Silikone oder Mischungen der genannten Polymeren.

Bevorzugt enthalten die Formkörper Copolymerisat (2),  
5   das zu 30 bis 70 Gew.-%, bezogen auf sein Gesamtgewicht,  
aus copolymerisiertem Tetrafluorethylen, zu 0 bis 20  
Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht des Copolymerisats,  
aus copolymerisiertem Ethylen und zu 70 bis 30 Gew.-%,  
bezogen auf das Gesamtgewicht des Copolymerisats aus  
10   copolymerisiertem Vinylacetat aufgebaut ist, wobei mehr  
als 5 Gew.-%, bevorzugt mehr als 80 Gew.-%, der Gesamt-  
menge der im bezeichneten Copolymerisat enthaltenen  
Acetatgruppen, durch Verseifung derselben nach erfolgter  
Copolymerisation der bezeichneten Comonomeren zum angege-  
15   benen Copolymerisat in OH-Gruppen umgewandelt sind.

Vorteilhaft enthalten die Formkörper z.B. Copolymeri-  
sat (3), das zu 45 Gew.-% aus copolymerisiertem Tetra-  
fluorethylen, zu 7 Gew.-% aus copolymerisiertem Ethylen  
20   und zu 48 Gew.-% aus copolymerisiertem Vinylacetat auf-  
gebaut ist, wobei mehr als 80% der Acetatgruppen des Co-  
polymerisats nach Herstellung desselben zu OH-Gruppen  
verseift sind.

25   Andere bevorzugte Formkörper enthalten Copolymerisat  
(4), das zu 58 Gew.-% aus copolymerisiertem Tetrafluor-  
ethylen, zu 7 Gew.-% aus copolymerisiertem Ethylen und zu  
35 Gew.-% aus copolymerisiertem Vinylacetat aufgebaut ist,  
wobei mehr als 80 % der Acetatgruppen des Copolymerisats  
30   nach dessen Herstellung zu OH-Gruppen verseift sind.

H O E C H S T   A K T I E N G E S E L L S C H A F T  
KALLE   Niederlassung der Hoechst AG

- 7 -

Besondere Formkörper enthalten zweikomponentiges Copolymerisat (5), es ist zu 62 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht des Copolymerisates, aus copolymerisiertem Tetrafluorethylen und zu 38 Gew.-%, aus copolymerisiertem Vinylacetat aufgebaut, wobei mehr als 80% der Acetatgruppen des Copolymerisates nach dessen Herstellung durch Verseifung in OH-Gruppen übergeführt sind.

Die gewichtsprozentualen Angaben zu den in den beispielhaften Copolymerisaten jeweils enthaltenen Mengen bezeichneter copolymerisierter Comonomerer gelten jeweils mit der Maßgabe, daß deren Gesamtsumme jeweils 100% beträgt.

Copolymerisate des genannten chemischen Aufbaues sind nach Verfahren herstellbar, die dem Fachmann geläufig sind (US-PS 3,445,434 sowie US-PS 2,468,664).

Die vorstehend angegebenen Copolymerisate sind per se nicht Gegenstand vorliegender Erfindung.

Infolge des chemischen Aufbaues der Molekülketten des Copolymerisates, das die Formkörper bildet, sind diese sowohl oleophob als auch olephil. Sie sind dadurch (auch nach Umwandlung ihrer Struktur) verträglich mit unterschiedlichen sie kontaktierenden Stoffen oder Flüssigkeiten, die somit rasch miteinander ausgetauscht werden können.

Erfindungsgemäße Formkörper lassen sich nach Beladung ihrer Poren mit Flüssigkeit wieder trocknen und sind



H O E C H S T   A K T I E N G E S E L L S C H A F T  
KALLE Niederlassung der Hoechst AG

- 8 -

danach wieder verwendbar; ihr Eigenschaftsprofil wird durch den Trockenvorgang nicht wesentlich verändert. Die Struktur der Formkörper bleibt demnach aufgrund ihres Aufbaues stabil, wenn ihre Poren mit Flüssigkeit ausgefüllt werden und man die Flüssigkeit zu einem späteren Zeitpunkt wieder aus den Poren vertreibt oder sie aus diesen verdunsten läßt.

Erfindungsgemäße Formkörper sind durch inhärente latente, gezielt abstufbare Umwandelbarkeit ihrer Struktur charakterisiert.

Nach Umwandlung ihrer Struktur sind die Formkörper physikalisch bzw. optisch praktisch homogen und dementsprechend transparent.

Erfindungsgemäße Formkörper sind als Zwischenprodukte zur Herstellung physikalisch bzw. optisch praktisch homogener, transparenter Formkörper geeignet.

Die Bezeichnung, daß strukturgewandelte Formkörper physikalisch praktisch homogen sind, bedeutet definitionsgemäß, daß die Folie bzw. die Wandung des rohrförmigen Gebildes praktisch keine lichtbrechenden, freien Poren besitzt. Die Bezeichnung, daß strukturgewandelte Formkörper optisch homogen sind, bedeutet definitionsgemäß auch, daß ihre Poren oder Hohlräume weitgehend mit Fluid gefüllt sind, so daß die Folie transparent bzw. homogen erscheint.

Die Strukturumwandlung der Formkörper ist durch die Wahl der Bedingungen, unter denen man diese vornimmt, gezielt

H O E C H S T   A K T I E N G E S E L L S C H A F T  
K A L L E   N i e d e r l a s s u n g   d e r   H o e c h s t   A G

- 9 -

steuerbar. Die Strukturumwandlung kann über Zwischenstufen unterschiedlicher Porosität der Folie bzw. der Wandung des rohrförmigen Gebildes bzw. unterschiedlicher Lichtdurchlässigkeit derselben im Grenzfall bis zur physikalisch praktischen Homogenität bzw. Transparenz der Formkörper geführt werden.

Mit zunehmender Lichtdurchlässigkeit der Formkörper nimmt deren freie Porosität ab, d.h. die Anzahl bzw. Größe der lichtbrechenden Hohlräume, die sich in der Folie bzw. in der Wandung des rohrförmigen Gebildes befinden, nimmt ab.

Der erfindungsgemäße Formkörper wird wegen seiner Umwandelbarkeit in transparenten Zustand als "latent transparent" bezeichnet.

15

Die Struktur erfindungsgemäßer Formkörper läßt sich über Zwischenstufen dadurch bis zur Transparenz bzw. physikalisch praktischen Homogenität umwandeln, daß man sie einer geeigneten physikalischen oder chemischen Maßnahme oder einer Kombination beider unterwirft.

Nachfolgend sind Maßnahmen angegeben, die zur Strukturumwandlung erfindungsgemäßer Formkörper geeignet sind, z.B.

1. Einwirkung von Wärme auf erfindungsgemäße Formkörper.

Je nach chemischem Aufbau des den Formkörper jeweils bildenden Copolymerisates, wird der Formkörper durch Wärmeeinwirkung auf eine Temperatur im Bereich zwischen 50 und 220 °C erhitzt. Dabei erfolgt die Umwandlung der Struktur der Formkörper im angegebenen

30

HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT  
KALLE Niederlassung der Hoechst AG

- 10 -

Temperaturbereich jeweils innerhalb einer relativ engen Temperaturzone von weniger als 10<sup>o</sup>C und läuft spontan ab.

- 5 2. Beaufschlagung erfindungsgemäßer Formkörper mit gasförmigem oder flüssigem Medium, das befähigt ist, das Copolymerisat, aus dem der Formkörper besteht, anzulösen, beispielsweise mit Aceton in flüssiger oder Dampfform. Die Dauer der Strukturumwandlungsmaßnahme  
10 hängt von der Konzentration des flüssigen Mediums und von seiner Temperatur ab; die Strukturumwandlung erfolgt praktisch spontan.

- Definitions gemäß soll unter praktisch spontanem Ablauf  
15 der Strukturumwandlung verstanden werden, daß diese sich innerhalb eines Zeitraumes von Sekunden vollzieht.

- Die Strukturumwandlung erfindungsgemäßer Formkörper, insbesondere die einer Folie, kann auch dadurch erfolgen,  
20 daß man auf diesen bzw. auf sie Preßkraft zur Einwirkung bringt.

- Die Strukturumwandlung erfindungsgemäßer Formkörper durch Einwirkung von Wärme oder chemischem Medium, wie vorstehend angegeben, auf diese kann dadurch unterstützt  
25 werden, daß man diese Einwirkungsmaßnahmen jeweils mit Krafteinwirkung kombiniert.

- Bei der Strukturumwandlung von Formkörpern durch Beaufschlagung derselben mit gasförmigen oder flüssigen  
30

H O E C H S T   A K T I E N G E S E L L S C H A F T  
KALLE Niederlassung der Hoechst AG

- 11 -

Medien, die das Copolymerisat anzulösen vermögen, aus dem diese jeweils bestehen, sind als solche beispielsweise Tetrahydrofuran, niedermolekulare aliphatische Alkohole, insbesondere auch Aceton, geeignet. Die bezeichneten chemischen Medien werden bevorzugt in Dampfform auf die Folie zur Einwirkung gebracht.

Je nach Intensität und/oder Einwirkungsdauer der Strukturumwandlungsmaßnahme(n) auf die Formkörper wird deren  
10 Struktur je nach Bedarf mehr oder minder weitgehend und im Grenzfall bis zur physikalisch praktisch homogenen Stufe umgewandelt.

Bei Anwendung von Temperatur als Umwandlungsmaßnahme kann  
15 je nach deren Höhe und deren Dauer das Ausmaß der Strukturumwandlung gezielt eingestellt werden. Bei ausreichender Temperatureinwirkung erfolgt die Strukturumwandlung praktisch vollständig, bei kurzer nur teilweise.

20 Bei Verwendung gasförmiger oder flüssiger Medien zur Strukturumwandlung ist es möglich, durch deren Konzentration und Einwirkungsdauer die Strukturumwandlung zu steuern.

25 Die Strukturumwandlung erfindungsgemäßer Formkörper durch Einwirkung von Wärme auf diese, kann beispielsweise derart erfolgen, daß man sie mit heißer Luft hinreichender Temperatur beaufschlagt oder sie der Einwirkung von Ultrarotstrahlung unterwirft. Bei einem Formkörper, der als  
30 copolymerisierte Komponente Ethylen enthält, beispiels-

H O E C H S T   A K T I E N G E S E L L S C H A F T  
KALLE   Niederlassung der Hoechst AG

- 12 -

weise einer Folie, die eine Dicke von beispielsweise 30  
um hat, erfolgt die Strukturumwandlung dadurch, daß man  
sie einer Wärmeeinwirkung unterwirft, die sie auf eine  
Temperatur von ca. 90 °C erhitzt. Die Strukturumwandlung  
5 erfolgt dabei innerhalb eines Zeitraumes von ca. 5 s.

Die Strukturumwandlung zu einer optisch homogenen, d.h.  
transparenten Folie kann auch dadurch erfolgen, daß in  
die Poren erfindungsgemäßer Formkörper chemisch inerte  
10 flüssige Medien, beispielsweise Paraffine oder haloge-  
nierte Kohlenwasserstoffe oder auch Wasser eingelagert  
werden. Als Paraffin ist beispielsweise Dodecan, als  
halogenierter Kohlenwasserstoff beispielsweise Trich-  
lorethan oder Methylenchlorid geeignet. Infolge ihres  
15 Dampfdruckes verflüchtigen sich die bezeichneten flüssi-  
gen Medien jeweils innerhalb bestimmter von ihrem  
Dampfdruck abhängigen Zeiträumen aus den Poren. Die  
Formkörper sind nach Beladung ihrer Poren mit den angege-  
benen flüssigen Medien innerhalb der Bereiche, in denen  
20 die Poren mit genannten Medien gefüllt sind, transparent.  
Nach Maßgabe der Verdampfungsdauer der Medien aus den mit  
diesen gefüllten Poren der Formkörper werden diese  
gezielt nach längerer oder kürzerer Zeitdauer wieder  
weiß. Diese reversible Strukturumwandlung kann  
25 (insbesondere in segmentierten Zonen) in Abhängigkeit vom  
eingelagerten Fluid auch durch Anlegen physiko-chemischer  
Gradienten (z.B. Temperatur, Licht, elektrisches  
Potential) beschleunigt oder gesteuert werden.  
Der genannte Effekt wird beispielsweise bei der Verwen-  
30 dung erfindungsgemäßer Folien in der Weise ausgenutzt,

H O E C H S T   A K T I E N G E S E L L S C H A F T  
KALLE Niederlassung der Hoechst AG

- 13 -

- daß man in diesen transparente Zonen ausbildet, die sich optisch wahrnehmbar von ihrer weißen Umgebung unterscheiden, indem man die Folien segmentär mit bezeichneten inerten flüssigen Medien beaufschlagt, beispielsweise dadurch, daß man mit einem mit vorstehend genannter Flüssigkeit befeuchteten Pinsel beispielsweise Buchstaben, Zahlen oder Ornamente aufbringt oder sichtbar werden läßt. Bei Wahl geeigneter flüssiger Medien verdampfen diese je nach ihrem Dampfdruck mehr oder weniger schnell aus den Poren der Folie, so daß diejenigen Zonen, die zuvor infolge von Flüssigkeit in den Poren transparent waren, nach mehr oder minder kurzer Zeit wieder weiß werden.
- Wenn man als flüssiges Schreibmittel eine Flüssigkeit, die befähigt ist, eine bleibende Strukturumwandlung der Folie zu bewirken, auf die weiße Folie segmentär aufbringt, wird der flüssigkeitsbeaufschlagte Bereich irreversibel transparent, d.h. in dieser Weise auf die Folie aufgebrachte Informationen bleiben dauerhaft erhalten.
- Bei der erstgenannten Anwendung ist die Folie z.B. als Schreibfolie oder Informationsträger bzw. -vermittler mehrfach zu verwenden, bei der zweiten nur einmal.
- Zur Herstellung erfindungsgemäßer Formkörper geht man von Lösungen aus, die als erfindungsessentielle Bestandteile Copolymerisate des vorstehend angegebenen qualitativen und quantitativen chemischen Aufbaus enthalten.
- Nachfolgend wird beispielhaft die Herstellung erfindungsgemäßer Formkörper angegeben:

H O E C H S T   A K T I E N G E S E L L S C H A F T  
KALLE   Niederlassung der Hoechst AG

- 13a -

Man geht von einer flüssigen Lösung aus, die 1 bis 50 Gew.%, bezogen auf das Gesamtgewicht der Lösung, Polymerisat als gelösten Anteil enthält, wobei der gelöste Anteil zu wenigstens 70 Gew.%, bezogen auf die Gesamtmenge des in der Flüssigkeit gelösten Polymerisats, aus Copolymerisat besteht, das zu 20 bis 80 Gew.%, bevorzugt zu 30 bis 70 Gew.%, aus copolymerisiertem fluoriertem Olefin, zu 0 bis 40 Gew.% aus copolymerisiertem Olefin und zu 80 bis 20 Gew.%, bevorzugt zu 70 bis 30 Gew.%, aus copolymerisiertem Vinylacetat aufgebaut ist, wobei wenigstens 5 %, vorteilhaft über 80 %, der Acetatgruppen des angegebenen Copolymerisats, bezogen auf deren Anteil in diesem, nach erfolgter Copolymerisation der genannten Comonomeren zum bezeichneten Copolymerisat, durch Verseifung in OH-Gruppen umgewandelt sind.

Gegebenenfalls kann die Lösung bis zu 30 Gew.%, bezogen auf das Gesamtgewicht der in ihr gelösten Polymerisate, beispielsweise Polyvinylidenfluorid, polares Polyolefin oder Silikone oder Abmischungen dieser Polymerisate enthalten, die sich in ihrem qualitativen chemischen Aufbau von dem der bezeichneten Copolymerisate unterscheiden.

Bevorzugt enthält die zur Herstellung der Formkörper verwendete Lösung 5 bis 25 Gew.%, bezogen auf ihr Gesamtgewicht, gelösten Anteil.

Geeignete Lösungsmittel zur Herstellung der Lösung sind bspw. Dimethylformamid, N-Methylpyrrolidon, Dimethylsulfoxid, Dimethylacetamid, aliphatische Alkohole, Aceton oder Tetrahydrofuran.

H O E C H S T   A K T I E N G E S E L L S C H A F T  
KALLE Niederlassung der Hoechst AG

- 14 -

Die bezeichnete Lösung wird in Form eines flüssigen  
Filmes aus dem geraden Schlitzspalt eines Düsenkörpers  
oder in Form eines flüssigen Hohlfadens aus dem Ring-  
schlitzspalt eines Düsenkörpers jeweils aus- und in  
5 Fällflüssigkeit eingepreßt; vor Eintritt in das Fällbad  
kann z.B. auch eine Verweildauer an der Luft  
vorgesaltet werden. In der Fällflüssigkeit ist das in  
der Lösung gelöste Copolymerisat unlöslich, das  
Lösungsmittel jedoch löslich. Als Fällflüssigkeit wird  
10 beispielsweise Wasser verwendet.

Die Fällflüssigkeit koaguliert bei ihrer Einwirkung (in  
Abhängigkeit z.B. von der Fällbadtemperatur) auf den  
flüssigen Film bzw. auf den flüssigen Hohlfa den, das in  
15 diesem enthaltene Copolymerisat unter Ausbildung einer  
formbeständigen Folie bzw. unter Ausbildung eines form-  
beständigen Hohlfadens aus bezeichnetem Copolymerisat,  
die bzw. der die angegebene Struktur besitzt.

20 Der Film bzw. der Hohlfa den wird dann durch Trocknung von  
überschüssiger Flüssigkeit befreit oder die Fällflüssig-  
keit durch eine andere Flüssigkeit (z.B. Glycerin)  
ersetzt.

25 Eine Folie gemäß der Erfindung kann auch in der Weise  
hergestellt werden, daß man eine flüssige Schicht aus  
vorstehend angegebener Copolymerisatlösung auf die Ober-  
fläche einer formstabilen Trägerfolie, beispielsweise in  
Gestalt eines Metallbandes, aufbringt und dann Fäll-  
30 flüssigkeit auf die auf der Trägerfolie befindliche



H O E C H S T   A K T I E N G E S E L L S C H A F T  
KALLE Niederlassung der Hoechst AG

- 15 -

flüssige Schicht zur Einwirkung bringt und den dabei gebildeten Film aus angegebenem Copolymerisat von der Trägerfolie abzieht.

- 5 Wenn als Trägerfolie beispielsweise eine streckorientierte Polyesterfolie oder eine Folie aus Hart-PVC verwendet wird, wobei sie beispielsweise eine Dicke im Bereich von 50 bis 100  $\mu$ m besitzt und man im übrigen wie vorstehend angegeben verfährt, kann man nach Ausbildung  
10 des Copolymerisatfilmes auf der Trägerfolienoberfläche nach Trocknung des Filmes das zweilagige Laminat erfindungsgemäß verwenden.

- Die Poren erfindungsgemäßer Formkörper sind mit Fluid  
15 beladbar, d.h. mit diesem ausfüllbar.

Unter Fluiden sind definitionsgemäß Flüssigkeiten zu verstehen, gegen die das Copolymerisat, das die erfindungsgemäße Folie bildet, beständig ist, so daß es von  
20 diesen praktisch nicht angelöst wird.

Fluide können chemisch einheitliche Flüssigkeiten oder Lösungen bzw. Gemische aus solchen sein.

- Fluide können auch aus Flüssigkeiten bestehen, die chemische Stoffe gelöst enthalten. Das Lösungsmittel ist  
25 dabei der Träger für den in ihm gelösten chemischen Wirkstoff, der mit diesem und durch dieses in die Poren der Folie gelangt, wenn man die Folie mit dem Fluid beaufschlagt und dadurch die Poren mit diesem ausfüllt.  
Fluide können auch aus Flüssigkeiten bestehen, die chemische Wirkstoffe in dispergierter oder emulgierter Form  
30

HOECHST AKTIENGESSELLSCHAFT  
KALLE Niederlassung der Hoechst AG

- 16 -

enthalten; auch in diesem Fall ist die kontinuierliche Phase des Fluids der Träger für das in ihr Emulgierte oder Dispergierte. Der flüssige Träger bewirkt, daß die in ihm enthaltenen Wirkstoffe in die Poren der erfindungsgemäßen Folie gelangen, wenn man die Folie mit ange-  
5 gegebenen Fluiden beaufschlagt.

Ein Beispiel für ein Fluid der erstgenannten Art ist eine organische flüssig-kristalline Phase von  
10 4-Methoxybenzyliden-4'-n-butylanilin (Smp. 21°C).

Ein Beispiel für Fluide der zweiten Gattung ist ein in organischer Phase (z.B. Dodecan) gelöstes photosensitives Sulfonamid des o-Naphtochinondiazides.  
15

Ein Beispiel für ein Fluid mit dispergiertem bzw. emulgiertem Wirkstoffanteil ist eine wäßrige Suspension des Schilddrüsenhormones L-Thyroxin.

20 Fluide können auch zwei oder mehrere chemisch unterschiedliche Stoffe als Wirkstoff gelöst, dispergiert oder emulgiert enthalten.

Definitionsgemäß soll die Bezeichnung "Fluide" im  
25 weiteren Sinne auch Pasten sowie Gele umfassen, wobei deren flüssiger Anteil das Fluid im engeren Sinne ist, da nur dieser in die Poren der erfindungsgemäßen Folie eindringt, wenn man diese mit der Paste oder dem Gel beaufschlagt oder in Kontakt bringt.

30 Geeignete Gele sind beispielsweise solche auf Basis von

HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT  
KALLE Niederlassung der Hoechst AG

- 17 -

Agarose. Sie können beispielsweise einen Wasseranteil von  
ca. 300% oder größer, bezogen auf das Gewicht des gel-  
bildenden Polymeren, enthalten; der wäßrige Anteil des  
Gels enthält chemischen Wirkstoff, beispielsweise Scopo-  
5 lamin oder Nitroglycerinderivat gelöst.

Zur Beladung der Poren mit Fluid kann die Folie beispiels-  
weise in eine mit Fluid gefüllte Wanne eingetaucht wer-  
den. Nach Entnahme der Folie aus der Wanne kann sie von  
10 auf ihrer Oberfläche befindlichem überschüssigem Fluid  
befreit werden, beispielsweise durch Abstreifen, Ab-  
pressen oder Abwischen desselben.

Man kann die Poren der Formkörper auch nur innerhalb seg-  
15 mentärer Bereiche derselben mit Fluid beladen.  
Dies soll am Beispiel einer erfindungsgemäßen Folie  
erläutert werden.

Man geht dazu in folgender Weise vor:

Man füllt zunächst sämtliche Poren der Folie in vorste-  
20 hend angegebener Weise mit Fluid. Danach wandelt man die  
Struktur der Folie innerhalb eines segmentären Bereiches  
derselben um, indem man beispielsweise Acetondampf auf  
diesen einwirken läßt. Innerhalb des strukturgewandelten  
segmentären Folienbereiches ist Fluid in der Folie immo-  
25 bilisiert enthalten.

Zweckmäßig geht man dabei derart vor, daß man die ins-  
gesamt mit Fluid beladene Folie vor der Strukturumwand-  
lungsmaßnahme mit einer Maske abdeckt, die in Form und  
Abmessung der Folie entspricht. Die Maske hat verschieden  
30 gestaltete Ausnehmungen, beispielsweise ein Raster aus

H O E C H S T   A K T I E N G E S E L L S C H A F T  
KALLE Niederlassung der Hoechst AG

- 18 -

rechteckigen Öffnungen. Man läßt dann Acetondampf auf die Maske in der Weise einwirken, daß der von ihr nicht abgedeckte Folienbereich mit diesem beaufschlagt wird.

- 5 Die Strukturumwandlung des beaufschlagten segmentären Folienbereiches erfolgt bei Verwendung von gesättigtem Acetondampf innerhalb von 30 bis 60 s.

- Man entfernt dann die Maske von der Folie und eluiert dann mit einem geeigneten flüssigen Elutionsmittel das  
10 Fluid aus den offenen Poren der Folie. Das in den segmentären strukturumgewandelten Bereichen der Folie enthaltende Fluid wird dabei aus diesen nicht eluiert.

- Die Folie wird sodann zur erneuten Befüllung ihrer  
15 verbliebenen Poren mit Fluid in angegebener Weise behandelt. Das im zweiten Verfahrensschritt verwendete Fluid unterscheidet sich chemisch von dem im ersten Verfahrensschritt verwendeten.

- 20 Danach wandelt man die Struktur der Folie in vorstehend angegebener Weise um.  
Das Verfahrensprodukt enthält dann zwei Fluide, die sich chemisch voneinander unterscheiden, jeweils in definierten Bereichen der Folie, beispielsweise zur Inkorporation  
25 zweier an sich unverträglicher Substanzen in eine Folie.

- Man kann das Verfahren auch derart durchführen, daß man nach der ersten Beladung der Folie mit Fluid innerhalb  
segmentärer Bereiche derselben, die Strukturumwandlung  
30 derart führt, daß die gesamte Folie strukturumgewandelt wird. Das Verfahrenserzeugnis ist dann eine transparente

H O E C H S T   A K T I E N G E S E L L S C H A F T  
KALLE   Niederlassung der Hoechst AG

- 19 -

Folie, die innerhalb eines diskreten Bereiches Fluid immobilisiert enthält.

Wenn man als Fluid beispielsweise flüssige, flüchtige  
5 Aromastoffe oder Lösungen, die Aromastoffe gelöst enthalten, verwendet, oder flüssige, flüchtige Insektizide oder Lösungen, die diese enthalten, einsetzt, sind diese eingeschlossen; die bezeichneten chemischen Wirkstoffe treten infolge Diffusion langsam aus der physikalisch  
10 praktisch homogenen Folie bzw. den segmentären Bereichen derselben aus und entwickeln außerhalb derselben die erwünschte Wirkung, die entsprechend der Diffusionsgeschwindigkeit der Stoffe langfristig ist. Sofern man als Fluid ein solches verwendet, das licht- oder wärme-  
15 empfindliche chemische Verbindungen enthält oder reaktive Verbindungen, die unter Einwirkung eines elektrischen Potentials ihre Struktur bzw. Farbe verändern, kann eine erfindungsgemäße Folie, die derartige Fluide immobilisiert enthält, auf dem Gebiet der Reproduktionstechnik  
20 Anwendung finden oder für phototechnische Verfahren eingesetzt werden.

Die Farbe bzw. die Farbintensität von Folienbereichen, die durch Strukturumwandlung in angegebener Weise physikalisch praktisch homogen sowie transparent erscheinen  
25 und gegebenenfalls Fluid immobilisiert enthalten, entspricht der Farbe bzw. der Farbintensität der in ihnen enthaltenen Fluide bzw. den farbgebenden chemischen Stoffen in diesen.

30 Nachfolgend werden besondere Verwendungen erfindungsgemäßer Folien beispielhaft angegeben:

HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT  
KALLE Niederlassung der Hoechst AG

- 20 -

1. Verwendung der erfindungsgemäßen Folie als temporäres Depot und Umhüllung für Drogen, Katalysatoren, Enzyme, Insektizide, Farbstoffe, Flüssigkristalle, Korrosionsinhibitoren oder zur Abdeckung sterilisierter Güter.

Beispiel:

- Eine wäßrige gepufferte Suspension mit 50 mg Pilocarpin wird in einen Beutel aus 5 cm<sup>2</sup> erfindungsgemäßer Folie, die aus Copolymerisat (3) besteht, eingefüllt und dicht verschlossen. Der Beutel wird dann 30 s einer gesättigten Atmosphäre aus Acetondampf ausgesetzt. Die ursprünglich weiße Folie wird dabei opak-durchscheinend. Dieser Vorgang geht mit einer definierten Verengung der Poren und damit gewünschten Einstellung ihrer Permeabilität einher. Der Beutel wird sodann in 100 ml gerührte Pufferlösung eingebracht und in dieser aufgehängt. Die Kinetik der Drogenabgabe aus dem Beutel in die ihn umgebende Flüssigkeit wird gemessen. Nach einer Anlaufphase stellt sich bei einer Abgabegeschwindigkeit von 16 mg Wirkstoff pro Woche die erforderliche konstante Kinetik 0. Ordnung ein.

2. Verwendung der Folie für analytische und diagnostische Verfahren, wie Immundiffusion, Immunoelktrophorese, Radioimmunoassay, Agglutinationstests sowie Diagnosesticks.

Beispiel:

- 5 ml einer Antigenlösung aus wäßrigem gepuffertem Humanalbumin (8 µg) werden in ein Probeapplikationsloch in

HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT  
KALLE Niederlassung der Hoechst AG

- 21 -

eine Copolymerisatffolie nach (5) eingebracht. Die Folie ist in einer Schichtstärke von 400  $\mu$ m auf einer Polyesterfolie (Hostaphan<sup>R</sup> 100  $\mu$ m) aufgetragen und wurde zuvor mit 14% Antihumanalbuminserum (Kaninchen) getränkt. Nach einer Diffusionszeit von 24 Stunden in einer feuchten Kammer wird die Schicht in physiologischer NaCl-Lösung für 48 Stunden eluiert und direkt anschließend mit einem Proteinfarbstoff (0,1% Coomassieblau) angefärbt und in Acetondampf für 60 s fixiert.

10

Es liegt eine transparente Folie vor, die eine deutlich ausgeprägte radiale Präzipitatzone aufweist und sich in Transmission quantitativ auswerten läßt.

15 3. Verwendung als reprographischer und optischer Informationsträger, beispielsweise für Fotokopien mit Naß- und Trockentonern (insbesondere für die Overheadprojektion), als Zeichenfolie, als Substrat für reprographische Folien (insbesondere als Träger photoaktiver Substanzen),  
20 als Thermopapier (beispielweise für Thermokopierer), als "Blende" zum Abrufen von Texten und optischer Information, zum zeitlich begrenzten Abschirmen lichtempfindlicher Schichten (beispielweise von Film und Photomaterial), bzw. umgekehrt zum zeitlich begrenzten  
25 Belichten von elektrooptischen oder reaktiven Systemen, zum zeitlich definierten Sichtbarmachen von Informationen, Gegenständen, Räumen oder als Indikator von Dämpfen oder Fluiden sowie spezifischer Temperaturen.

30 Beispiel a):

Eine weiße, 50  $\mu$ m starke Schicht einer Terpolymerisat-

H O E C H S T   A K T I E N G E S E L L S C H A F T  
KALLE Niederlassung der Hoechst AG

- 22 -

- folie nach (4 bzw. 3) auf Polyesterfolie (Hostaphan<sup>R</sup> 100  $\mu$ m) wird auf einem Overheadprojektor mit einem Filzstift beschriftet, der mit Dodecan getränkt ist. Es entsteht ein transparentes bzw. die Farbe des Untergrun-
- 5 des wiedergebendes, scharf umrissenes Schriftbild in weißer Umgebung, das nach Übermittlung der gewünschten Information nach wenigen Minuten verschwindet, so daß die Folie erneut einsetzbar ist.
- 10 Beispiel b):  
Eine weiße, 30  $\mu$ m starke Schicht aus Terpolymerisatfolie nach (5) wird auf einer Photokopiermaschine (Infotec 1801) nach einer technischen Testvorlage naß getont und anschließend thermisch bei etwa 90 °C fixiert.
- 15 Es entsteht eine kratzfeste transparente Folie, die sich durch sehr hohes Auflösungsvermögen der Testlinien auszeichnet und als Vorlage für die Overheadprojektion geeignet ist.
- 20 Da die erfindungsgemäßen Folien bzw. rohrartigen Gebilde schweißbar sind, lassen sich aus ihnen in einfacher Weise Folien- bzw. Schlauchbeutel herstellen; dazu geht man beispielsweise in der Weise vor, daß man zwei Folienstücke jeweils gleicher Form und Abmessung derart übereinander-
- 25 legt, daß ihre Ränder fluchten. Die Folienstücke werden dann im Bereich ihrer Ränder miteinander verschweißt. Dabei wird zunächst ein an einer Seite offener Beutel gebildet, dieser wird mit Füllgut befüllt und sodann in angegebener Weise verschlossen. Bei Verwendung eines
- 30 Schlauchstückes wird dieses zunächst an seinem einen Ende



H O E C H S T   A K T I E N G E S E L L S C H A F T  
KALLE Niederlassung der Hoechst AG

- 23 -

verschlossen, sein Hohlraum wird dann mit Füllgut befüllt, danach wird das Schlauchstück auch am anderen Ende verschlossen; das Verschließen erfolgt jeweils durch Verschweißung.

5

Die gegenständliche Erfindung wird durch die Bilder I und II jeweils beispielhaft erläutert.

10      Bild I      zeigt eine Photographie einer Folie gemäß der Erfindung im Querschnitt in 300-facher Vergrößerung.

15      Bild II      zeigt eine Photographie einer Folie mit physikalisch praktisch homogener Struktur, die durch Strukturumwandlung einer in Bild I dargestellten Folie hergestellt ist (300-fache Vergrößerung).

20      In Bild I bedeuten

1 eine Trägerfolie,  
2 die poröse Folie,  
3 die freiliegende Oberfläche der Folie 2  
und 4 die Grenzfläche zwischen poröser Folie 2 und  
25      Trägerfolie 1.

In Bild II bedeutet

30      5 eine Folie mit physikalisch praktisch homogener Struktur,

H O E C H S T   A K T I E N G E S E L L S C H A F T  
KALLE Niederlassung der Hoechst AG

- 24 -

6 ist ihre Oberfläche;  
die Folie 5 ist im von der Kunststoff-Träger-  
folie 7 praktisch abgelösten Zustand darge-  
stellt.

5

Die Bezeichnung "flüssiger Film" bzw. "flüssiges  
rohrförmiges Gebilde" soll im Rahmen der Erfindungs-  
beschreibung und den Ansprüchen jeweils die Bedeutung  
"Film aus Flüssigkeit" bzw. "rohrförmiges Gebilde aus  
10 Flüssigkeit" haben.

15

20

25

30

H O E C H S T   A K T I E N G E S E L L S C H A F T  
KALLE   Niederlassung der Hoechst AG

Hoe 81/K 041

- 25 -

19. Juli 1982  
WLJ-Dr.Wa-gv

## PATENTANSPRÜCHE

1. Formkörper offenporiger Struktur aus thermoplasti-  
5 schem Kunststoff, dadurch gekennzeichnet, daß er inhären-  
te latente Strukturumwandelbarkeit sowie effektive Poren  
eines Durchmessers im Bereich von 0,002 bis 10  $\mu$ m be-  
sitzt und zu wenigstens 70 Gew.-% aus Copolymerisat  
besteht, das zu 20 bis 80 Gew.-%, bezogen auf das  
10 Gesamtgewicht des Copolymerisates, aus copolymerisiertem  
fluoriertem Olefin, zu 0 bis 40 Gew.-%, bezogen auf sein  
Gesamtgewicht, aus copolymerisiertem Olefin und zu 80 bis  
20 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht des  
Copolymerisates, aus copolymerisiertem Vinylacetat auf-  
15 gebaut ist, wobei wenigstens 5 %, vorteilhaft über 80 %,  
der Acetatgruppen des angegebenen Copolymerisates, bezo-  
gen auf ihren Gesamtanteil in diesem, nach erfolgter  
Copolymerisation der genannten Comonomeren zum bezeich-  
neten Copolymerisat durch Verseifung in OH-Gruppen  
20 umgewandelt sind.

2. Formkörper nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,  
daß das ihn bildende Copolymerisat zu 30 bis 70 Gew.-%,  
bezogen auf dessen Gesamtgewicht aus copolymerisiertem  
25 Tetrafluorethylen, zu 0 bis 20 Gew.-% aus copolymerisier-  
tem Ethylen und zu 70 bis 30 Gew.-%, bezogen auf das Ge-  
samtgewicht des Copolymerisates, aus copolymerisiertem  
Vinylacetat besteht, wobei wenigstens 5 % der Acetatgrup-  
pen des Copolymerisates vorteilhaft mehr als 80 % der-  
30 selben, nach erfolgter Copolymerisation der angegebenen

H O E C H S T   A K T I E N G E S E L L S C H A F T  
KALLE Niederlassung der Hoechst AG

- 26 -

Comonomeren zu bezeichnetem Copolymerisat durch Verseifung in OH-Gruppen umgewandelt sind.

3. Formkörper nach Anspruch 1 und 2 in Form einer  
5 Folie.

4. Formkörper nach Anspruch 1 und 2 in Form eines  
rohrförmigen Gebildes.

10 5. Verfahren zur Herstellung von Formkörpern nach Anspruch 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß man aus  
flüssiger, 1- bis 50-gewichtsprozentiger Lösung, bezogen  
auf das Gesamtgewicht der Lösung, die als gelösten Anteil  
Polymeres enthält, das zu wenigstens 70 Gew.-% aus Copoly-  
15 merisat besteht, das zu 20 bis 80 Gew.-%, bezogen auf das  
Gesamtgewicht des Copolymerisates aus copolymerisiertem  
fluoriertem Olefin, zu 0 bis 40 Gew.-%, bezogen auf sein  
Gesamtgewicht, aus copolymerisiertem Olefin und 80 bis 20  
Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht des Copolymerisates  
20 aus copolymerisiertem Vinylacetat aufgebaut ist, wobei  
wenigstens 5%, vorteilhaft über 80% der Acetatgruppen des  
angegebenen Copolymerisates, bezogen auf ihren Anteil an  
diesem, nach erfolgter Copolymerisation der genannten  
Comonomeren zum bezeichneten Copolymerisat durch Ver-  
25 seifung in OH-Gruppen umgewandelt sind, einen flüssigen  
Film bzw. ein flüssiges rohrförmiges Gebilde formt, auf  
diesen bzw. dieses jeweils Fällflüssigkeit zur Einwirkung  
bringt, durch deren Wirkung das im flüssigen Film bzw. im  
rohrförmigen Gebilde gelöste Copolymerisat zu einer  
30 porös-strukturierten formstabilen Folie bzw. einem porös-

H O E C H S T   A K T I E N G E S E L L S C H A F T  
KALLE   Niederlassung der Hoechst AG

- 27 -

strukturierten formstabilen rohrförmigen Gebilde koaguliert wird.

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet,  
5   daß man als Polymeren-Lösung eine solche einsetzt, die  
als gelösten Anteil Copolymerisat enthält, das zu 30 bis  
70 Gew.%, bezogen auf dessen Gesamtgewicht, aus copoly-  
merisiertem Tetrafluorethylen, zu 0 bis 20 Gew.%, bezogen  
auf sein Gesamtgewicht, aus copolymerisiertem Ethylen und  
10   zu 70 bis 30 Gew.%, bezogen auf sein Gesamtgewicht aus  
copolymerisiertem Vinylacetat besteht, wobei wenigstens  
5 % der Acetatgruppen des Copolymerisats, vorteilhaft  
mehr als 80 % derselben, nach erfolgter Copolymerisation  
der angegebenen Comonomeren zu bezeichnetem Copolymeri-  
15   sat, durch Verseifung in OH-Gruppen umgewandelt sind.

7. Verwendung einer Folie nach Anspruch 1 und 2 als  
Depot und zur Umhüllung für chemische Mittel.

- 20   8. Verwendung einer Folie nach Anspruch 1 und 2 für  
analytische und diagnostische Verfahren.

9. Verwendung einer Folie als reprographischer oder  
optischer Informationsträger bzw. Informationsvermittler.  
25

10. Verfahren zur Umwandlung der Struktur von Formkör-  
pern eines Aufbaues entsprechend Anspruch 1 bis 4, bei  
dem man diese der Einwirkung von Wärme oder der Ein-  
wirkung von chemischen Medien in flüssiger Form oder in  
30   Form eines Gases unterwirft, die befähigt sind, die

H O E C H S T   A K T I E N G E S E L L S C H A F T  
KALLE Niederlassung der Hoechst AG

- 28 -

Struktur des die Formkörper jeweils bildenden Copolymeri-  
sates physikalisch bzw. optisch homogen zu machen oder  
auf sie Druck zur Einwirkung bringt oder sie zugleich  
Einwirkung von Wärme und Druck oder zugleich Einwirkung  
5 von bezeichneten chemischen Medien und Druck oder Wärme  
unterwirft.

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet,  
daß man die chemischen Medien jeweils in Dampfform auf  
10 die Formkörper zur Einwirkung bringt.

-----

15

20

25

30

BILD I

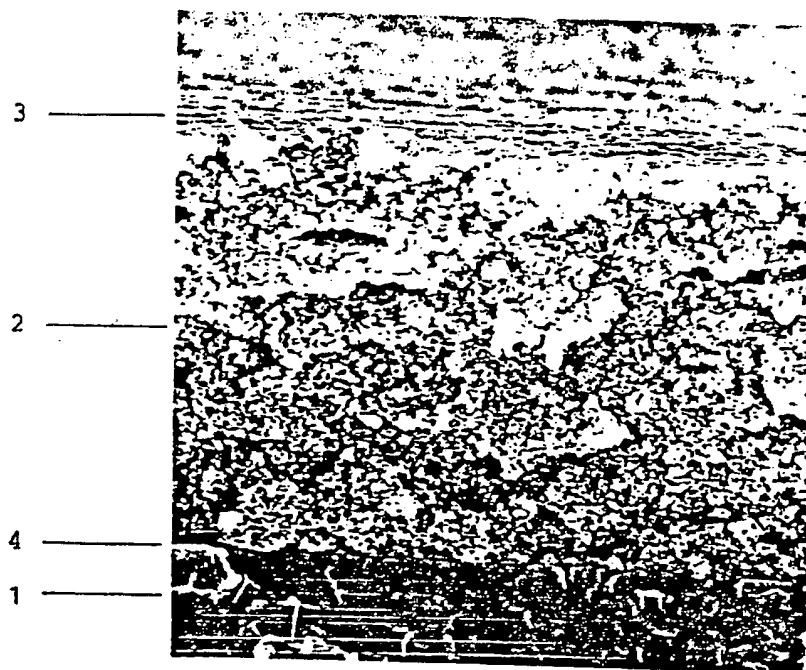


BILD II

